


2S VENTILATION DUCT CLAMPS (With Rubber & Nuts)

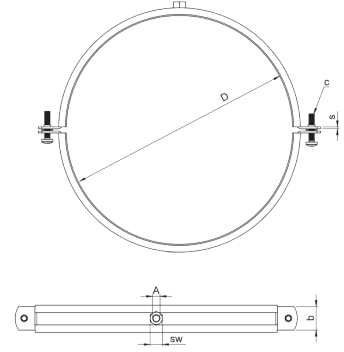

Technical Specifications

Product Code	Size (Inch)	Material	Material Dimension (bxs)	Hanging Nuts (A)	SW	Recommended Load (kN)	Connection Screw (C)
2S VDN - 01	80	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,8	M6X25
2S VDN - 02	90	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,8	M6X25
2S VDN - 03	100	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,8	M6X25
2S VDN - 04	112	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,8	M6X25
2S VDN - 05	125	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,8	M6X25
2S VDN - 06	140	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,8	M6X25
2S VDN - 07	150	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,8	M6X25
2S VDN - 08	160	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,8	M6X25
2S VDN - 09	180	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,8	M6X25
2S VDN - 10	200	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,8	M6X25
2S VDN - 11	224	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDN - 12	250	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDN - 13	280	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDN - 14	300	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDN - 15	315	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDN - 16	355	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDN - 17	400	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDN - 18	450	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDN - 19	500	DIN EN 10130	2X25	M8	13	1	M6X30
2S VDN - 20	560	DIN EN 10130	2X25	M8	13	1	M6X30
2S VDN - 21	600	DIN EN 10130	2X25	M8	13	1	M6X30
2S VDN - 22	630	DIN EN 10130	2X25	M8	13	1	M6X30
2S VDN - 23	710	DIN EN 10130	2X25	M8	13	1	M6X30
2S VDN - 24	800	DIN EN 10130	2X25	M8	13	1	M6X30
2S VDN - 25	900	DIN EN 10130	2X25	M8	13	1	M6X30
2S VDN - 26	1000	DIN EN 10130	2X25	M8	13	1	M6X30
2S VDN - 27	1120	DIN EN 10130	2X25	M8	13	1	M6X30
2S VDN - 28	1250	DIN EN 10130	2X25	M8	13	1	M6X30
2S VDN - 29	1400	DIN EN 10130	2X25	M8	13	1	M6X30


Features and Benefits

- Two-piece pipe clamp with lining.
- Locking screw secured against loss.
- Better adaptation to different pipe cross sections due to two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Noise insulating lining EPDM rubber.
- Noise insulation according to DIN 4109.
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.

Rubber Profiles

- Extruded profile.
- Chlorine-free
- Resistant to ozone, UV, weather and sea water
- Temperature resistance from -50°C to 110°C
- Shore A hardness 50±5

2S VENTILATION DUCT CLAMPS (With Rubber & Combi Nuts)

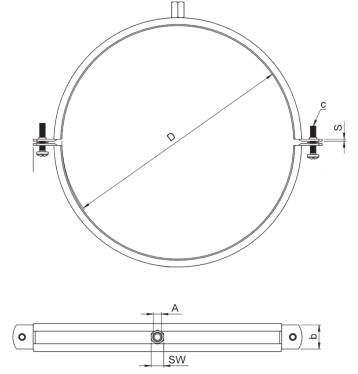

Technical Specifications

Product Code	Size (Inch)	Material	Material Dimension (bxs)	Hanging Nuts (A)	SW	Recommended Load (kN)	Connection Screw (C)
2S VDCN - 01	80	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDCN - 02	90	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDCN - 03	100	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDCN - 04	112	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDCN - 05	125	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDCN - 06	140	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDCN - 07	150	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDCN - 08	160	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDCN - 09	180	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDCN - 10	200	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDCN - 11	224	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDCN - 12	250	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDCN - 13	280	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDCN - 14	300	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDCN - 15	315	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDCN - 16	355	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDCN - 17	400	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDCN - 18	450	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDCN - 19	500	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDCN - 20	560	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDCN - 21	600	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDCN - 22	630	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDCN - 23	710	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDCN - 24	800	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDCN - 25	900	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDCN - 26	1000	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDCN - 27	1120	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDCN - 28	1250	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDCN - 29	1400	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30


Features and Benefits

- Two-piece pie clamp with lining.
- Locking screw secured against loss.
- Better adaptation to different pipe cross sections due to two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Noise insulating lining EPDM rubber.
- Noise insulation according to DIN 4109.
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.
- Connecting nut with combination thread M8/M10.

Rubber Profiles

- Extruded profile.
- Chlore - free
- Resistant to ozon UV, weather and sea water
- Temperature resistance from - 50C to 110C
- Shore A hardness 50±5

2S VENTILATION DUCT CLAMPS (Without Rubber & Nuts)

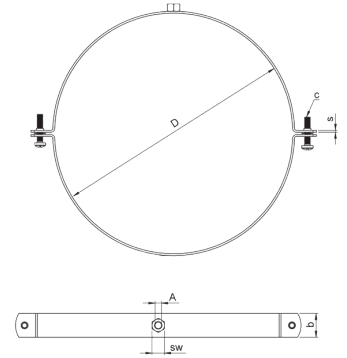


Technical Specifications

Product Code	Size (Inch)	Material	Material Dimension (bxs)	Hanging Nuts (A)	SW	Recommended Load (kN)	Connection Screw (C)
2S VDWORN - 01	80	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 02	90	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 03	100	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 04	112	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 05	125	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 06	140	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 07	150	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 08	160	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 09	180	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 10	200	DIN EN 10130	1,5X20	M8	13	0,6	M6X25
2S VDWORN - 11	224	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 12	250	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 13	280	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 14	300	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 15	315	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 16	355	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 17	400	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 18	450	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,6	M6X30
2S VDWORN - 19	500	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 20	560	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 21	600	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 22	630	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 23	710	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 24	800	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 25	900	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 26	1000	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 27	1120	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 28	1250	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30
2S VDWORN - 29	1400	DIN EN 10130	2X25	M8	13	0,8	M6X30

Features and Benefits

- Two-piece pipe clamp with lining.
- Locking screw secured against loss.
- Better adaptation to different pipe cross sections due to two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.

2S VENTILATION DUCT CLAMPS (Without Rubber & Combi Nuts)

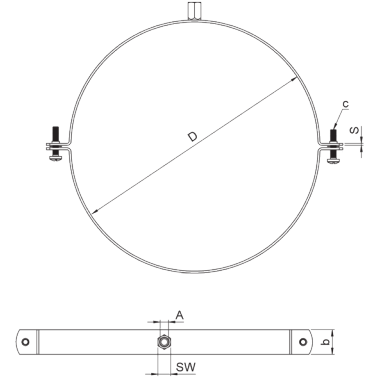

Technical Specifications

Product Code	Size (Inch)	Material	Material Dimension (bxs)	Hanging Nuts (A)	SW	Recommended Load (kN)	Connection Screw (C)
2S VDWORCN - 01	80	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDWORCN - 02	90	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDWORCN - 03	100	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDWORCN - 04	112	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDWORCN - 05	125	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDWORCN - 06	140	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDWORCN - 07	150	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDWORCN - 08	160	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDWORCN - 09	180	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDWORCN - 10	200	DIN EN 10130	1,5X20	M8/M10	13	0,6	M6X25
2S VDWORCN - 11	224	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDWORCN - 12	250	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDWORCN - 13	280	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDWORCN - 14	300	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDWORCN - 15	315	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDWORCN - 16	355	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDWORCN - 17	400	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDWORCN - 18	450	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,6	M6X30
2S VDWORCN - 19	500	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDWORCN - 20	560	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDWORCN - 21	600	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDWORCN - 22	630	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDWORCN - 23	710	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDWORCN - 24	800	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDWORCN - 25	900	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDWORCN - 26	1000	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDWORCN - 27	1120	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDWORCN - 28	1250	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30
2S VDWORCN - 29	1400	DIN EN 10130	2X25	M8/M10	13	0,8	M6X30

Features and Benefits

- Two-piece pipe clamp with lining.
- Locking screw secured against loss.
- Better adaptation to different pipe cross sections due to two locking screws.
- Electro zinc plated (5-10 µm).
- Locking screw: Flat head screw with combination recessed head.
- Fire behavior DIN 4102 class B2.
- Connecting nut with combination thread M8/M10.